

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ

Walther ROTEX kal. 4,5 a 5,5 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	Rotex	Zásobník	8 ran
Kalibr	4,5 / 5,5 mm	Délka hlavně	500 mm
Energie	16J	Celková délka	1 040 mm
Rychlost	240 / 200 m/s	Hmotnost	3 610 g

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BĚZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabitá a natažená.
11. Při manipulaci miřte do bezpečného prostoru.
12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
13. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za váš cíl ještě několik desítek metrů.
14. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo na vodní hladinu.
15. Pokud držíte vzduchovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
16. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabitá.
17. Vzduchovku přechovávejte v uzavřeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolanych osob.
18. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ




POJISTKA

Vzduchovka je vybavená pojistkou proti náhodnému výstřelu. Pojistka se aktivuje manuálně. Pojistka je umístěna v zadní části zbraně, v místě kdy kovová konstrukce prochází do dřevěné pažby.

Pojistka má dvě pozice. Pozice SAFE – pojistka je vysunutá ze zbraně, směrem ke střelci – zbraň je zajištěná a může, snít být bezpečně manipulováno. Pro odjištění pojistky a tedy přesunu do pozice FIRE je zapotřebí stisknout středový jazýček pojistky a potlačit ji vpřed. Zbraň se odjistí a je za určitých podmínek připravená ke střelbě.

Zbraň odjist'ujte až ve chvíli, kdy máte zaměřeno na cíl a jste připraveni střítel.

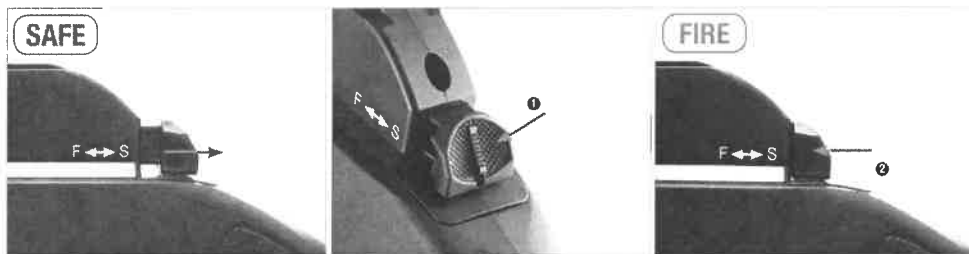

TLAKOVÁNÍ ZBRANĚ


Větrovka Walther Rotex se tlakuje vzduchem pomocí pumpy nebo přepouštěním vzduchu z tlakové láhve.

TLAKOVÁNÍ PUMPOU

K tlakování větrovky můžete využít pumpu Hatsan, CZ, HILL (nutností je odpouštěcí ventil). Výrobce doporučuje pumpu s filtrem, aby nedocházelo k zanesení systému zbraně a s tím k rychlejšímu opotřebení. Součástí zbraně je QuickFeel ventil, který našroubujete na hadici pumpy. Závity jsou standardizovány. Následně QuickFeel zasunete do otvoru vedle manometru zbraně umístěného uprostřed předpažbí vzduchovky zespod. QuickFeel vložte tak, aby lícovaly otvory v QuickFeelu s otvorem zařízení v pažbě. Nyní můžete začít tlakovat. Doporučujeme tlakovat max. 195 BAR, aby nedošlo k překročení limitu a poškození válce vzduchovky. Po natlakování požadovaného tlaku **nezapomeňte na odpuštění tlaku z hadice**, a až poté QuickFeel vyjměte ze zbraně.

TLAKOVÁNÍ PŘEPOUŠTĚNÍM

Postup je obdobný s rozdílem při tlakování - přepouštění. Samotné přepouštění musíte provádět velmi pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému zahřívání válce.

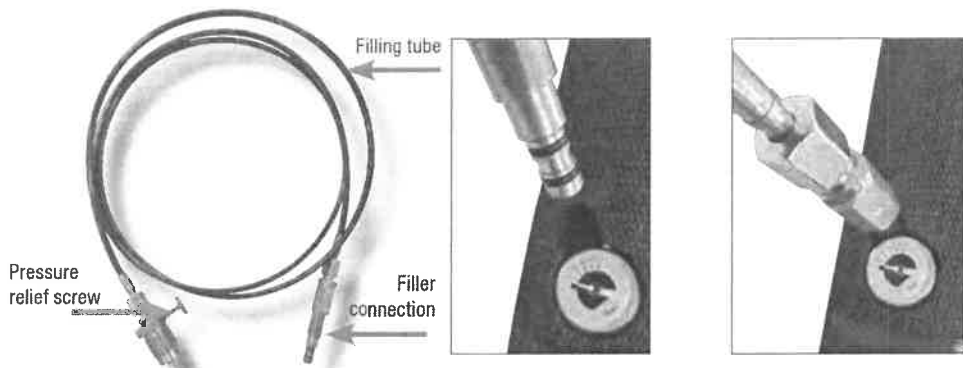


STŘELIVO

Používejte pouze kvalitní normované střelivo např. JSB, Umarex, Gamo a jiných renomovaných značek, abyste předešli případným problémům způsobených nekvalitním střelivem. Používejte pouze olověné střelivo a diabolky s vhodnou délkou. **Nepoužívejte příliš dlouhé střelivo, které do zásobníku nevejde např. Gamo REDFIRE, JSB Polymag aj. tohoto typu. Diabolka po vložení do zásobníku jej nesmí přesahovat.**

NABÍJENÍ

Pro nabití zbraně vyjměte zásobník ze zbraně následujícím způsobem. Zdvihněte přebíjecí páku směrem nahoru, následně ji zatáhněte do maximální zadní polohy. Dále posuňte jezdec držáku zásobníku, který je umístěn pod pákou přebíjení zcela vzad, aby se zásobník uvolnil. Nakonec zásobník ze zbraně vyjměte z levé strany zbraně. Diabolky do zásobníku vkládejte hlavičkou vpřed ze strany ozubení zásobníku. Zpětným postupem vložte zásobník zpět do zbraně z levé strany, dále jej zajistěte jezdcem držáku zásobníku a nakonec posuňte páku přebíjení zcela vpřed a zajistěte ji sklopením dolů.

POZOR: Tímto nabijete zbraň a po odjištění je připravena ke střelbě. Stiskem spouště dojde k výstřelu. POZOR: Během operace nabíjení dbejte na to, aby byla zbraň ve vodorovné poloze nebo hlaveň sklopená dolů, aby nedošlo během nabíjení a přebíjení k zapadnutí diabolky do přebíjecího mechanismu zbraně.

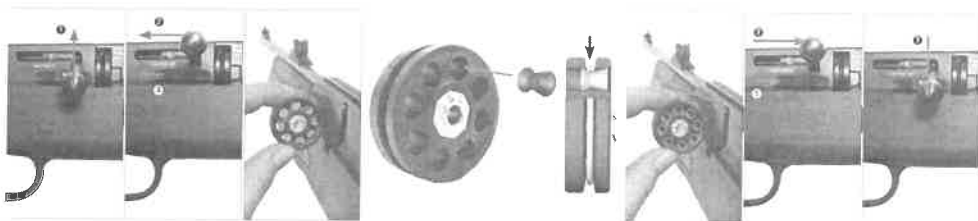

PŘEBÍJENÍ

Zbraň je vybavená otočným 8 raným zásobníkem. Po prvním výstřelu po nabití zbraně je třeba pro další výstřel přebít. A proto páku přebíjení zdvihněte vzhůru, zatáhněte ji do maximální zadní polohy, následně ji posuňte vpřed a znovu ji zajistěte v přední poloze sklopením dolů. Zbraň se automaticky zajistí, proto ji před stiskem spouště odjistěte. Následně po stisku spouště dojde k výstřelu.

POZOR: Během operace přebíjení dbejte na to, aby byla zbraň ve vodorovné poloze nebo hlaveň sklopená dolů, aby nedošlo během přebíjení k zapadnutí diabolky do přebíjecího mechanismu zbraně.

NIKDY NESTŘÍLEJTE NA PRÁZDNO!

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVKY

Čistěte zbraň

Po cca 100 výstřelech. Po každém navlhnutí. V případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok. V náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

ČIŠTĚNÍ VÝVRTU

Prostříknete vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem (např. Brunox Turbo, TetraGun Action Balster, WD40) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo filcovým kartáčkem a zkontrolujte, zda byly všechny nečistoty odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

KONZERVACE

Vývrt, a všechny přístupné součásti po vyčištění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem. Brunox Lub&Cor, Tetra Gun, Konkor. Ostatní části vzduchovky čistěte suchým hadříkem nebo starým kartáčkem na zuby.